


INSTRUCTIVO DE ARMADO | MODELO 1043



Para ampliar información visite nuestro sitio www.pelopincho.com

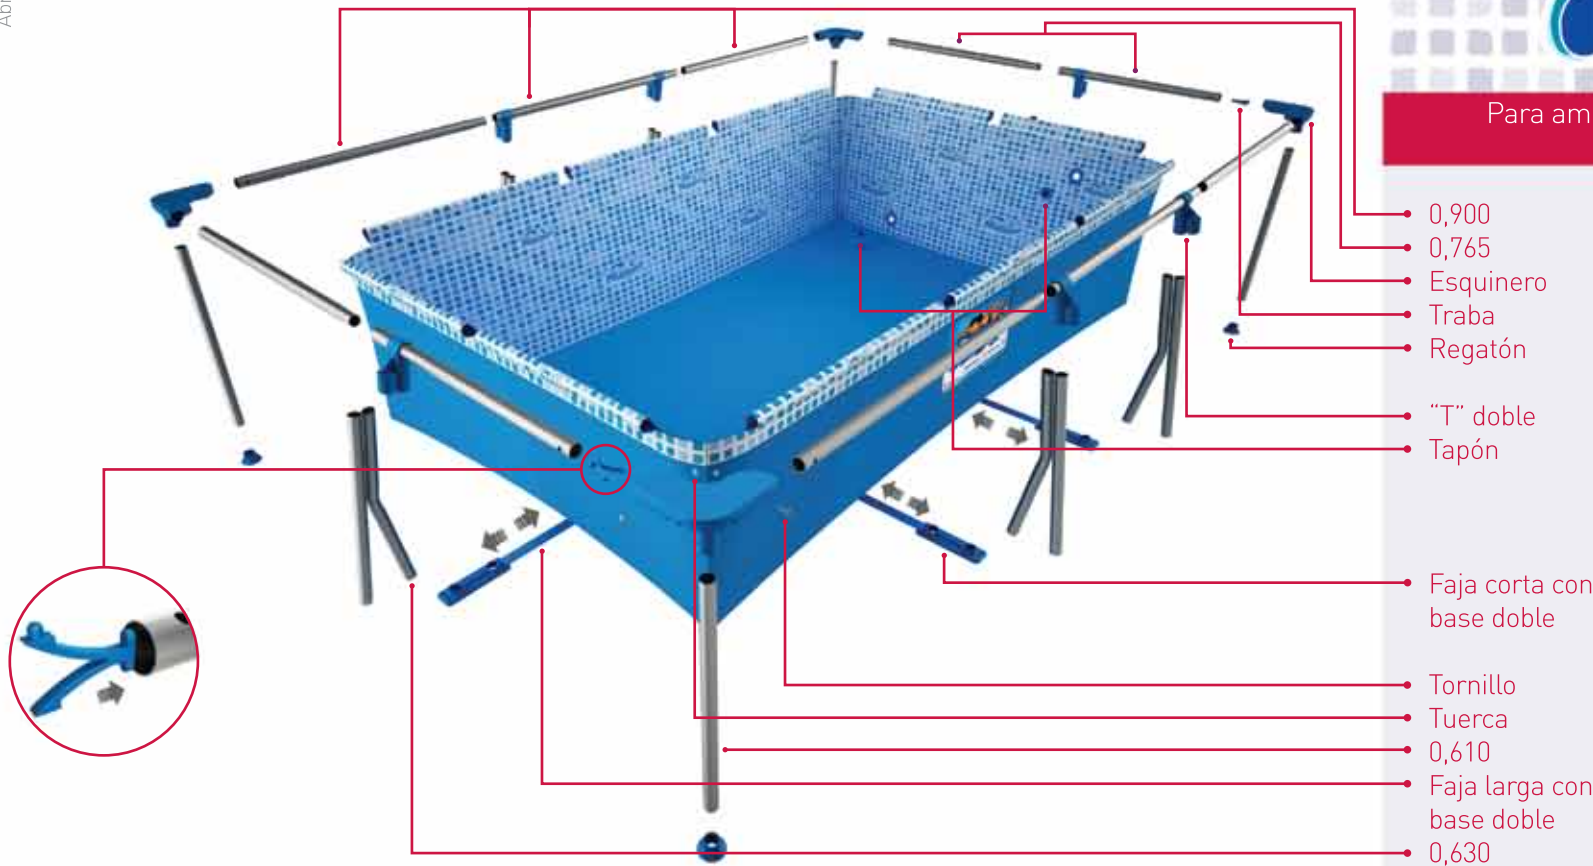

- 0,900
- 0,765
- Esquinero
- Traba
- Regatón
- "T" doble
- Tapón

• Faja corta con base doble

- Tornillo
- Tuerca
- 0,610

• Faja larga con base doble
• 0,630

Un lado



El opuesto



Toda la vuelta



PARA EL VACIADO DE LA PISCINA:



01

Empuje el tapón hacia adentro con una manguera de 1 pulgada.



02

Pase el extremo de la manguera unos 10 cm.



03

El tapón caerá dentro, y la piscina comenzará a vaciarse.

Arme la piscina como lo indica el instructivo y viértale agua hasta un nivel de 2 cm. Acomode todas las piezas correctamente y haga que la distancia entre el regatón y el lateral del contenedor sea similar toda la vuelta, como lo indican las fotos. Termine de llenar con agua hasta el comienzo de la soldadura superior en el lateral del contenedor, y... **¡Disfrute su Pelopincho!**

PISCINA MODELO 1043

MEDIDAS APROXIMADAS

LARGO 2,70 M. | ANCHO 1,60 M. | ALTO 0,65 M. | CAPACIDAD 2.800 L.

COMPLEMENTO DE GARANTÍA

Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona, que no es de fabricación y que el comerciante lo confirma, podrá ver en Servicio de Atención al Cliente en nuestro sitio en internet, una Red de Lonerías capacitadas para reparar (con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso de la piscina.

SONNE S.R.L. NO SE HARÁ CARGO DE LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN

- Si el daño que presenta la piscina fue causado, advertidamente o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final o persona que a su cargo la instaló.
- Si la piscina se instala en terreno con desnivel, terreno pedregoso, terreno blando o terreno que presente basura, palos, raíces, piedras, etc.
- Si el comerciante, cliente final o instalador no sigue las instrucciones de armado, o altera o cambia alguna de las partes de la piscina.
- Si la piscina fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrasada estando con agua y se deteriora la tela o la estructura.
- Si al terminar la temporada estival la piscina no se vació, limpió, desarmó y guardó correctamente.
- Si se colocan en la piscina productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de tricloro.
- Por daños resultantes del transcurso del tiempo o por daños producidos por condiciones ambientales o desastres naturales.

ELECCIÓN DEL LUGAR DE ARMADO

Debe ser una superficie plana **SIN** desniveles. Retire cualquier elemento punzante (piedritas, raíces, ramas, vidrios, etc.). Asegúrese de que el lugar de apoyo de patas o estructura inferior sea firme. Siempre es conveniente colocar debajo de la piscina una base protectora adicional contra superficies ásperas, más aún si se instala sobre césped.

ADVERTENCIA

Siga las instrucciones de armado detalladas en este folleto. El contenedor de agua calza perfectamente en la estructura de caños. De no ser así, significa que los caños están mal ensamblados y pueden doblarse al llenar la piscina o, de lo contrario, rajarse la tela del contenedor. Durante la manipulación de los caños al armar o desarmar, cuide de no raspar la tela con la punta de los mismos, ya que su filo puede dañar el contenedor.

CONSEJOS ÚTILES

- No mover, ni cambiar de lugar la piscina cuando está con agua, por mínima que sea la cantidad que contenga.
- Los caños y esquineros que forman la estructura superior, no son asiento ni trampolín. Evite su mal uso, por su seguridad y buen mantenimiento de la piscina.
- No utilice pastillas de cloro para mantener el agua, salvo que éstas se coloquen en un dispensador y no estén en contacto directo con la tela, ya que la decolora. Puede emplearse cloro tipo doméstico, o cloro líquido para piscinas, diluido con agua, en la proporción que le indicará el distribuidor.
- Al término de la temporada, previo al guardado de su piscina, es conveniente limpiar y secar cuidadosamente caños y contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos que manchan el contenedor y que, en los caños puede producir óxido.

LISTADO DE COMPONENTES

Cant.	Descripción	Largo en metros	Ubicación
2	Caño macho con agujero	0,765	Cabezales
2	Caño hembra con agujero	0,765	Cabezales
2	Caño macho	0,900	Laterales
2	Caño macho con agujero	0,900	Laterales
2	Caño hembra con agujero	0,900	Laterales
10	Caño pata	0,610	Patatas esquinas y centrales
6	Caño pata curva	0,630	Patatas centrales

REFERENCIA DE CAÑO

Caño macho 

NO PERMITA QUE LOS MENORES USEN ESTA PISCINA SIN LA PRESENCIA, SUPERVISIÓN Y CUIDADO DE UN ADULTO.

KIT DE REPARACIONES

En todas las piscinas se incluye Kit de reparaciones (pomo de pegamento y tela vinílica para parches), a fin de efectuar pequeñas reparaciones.

Este pegamento, puede usarse aún dentro del agua, por lo que **NO ES NECESARIO DESAGOTAR LA PISCINA** para repararla, permitiendo que los niños sigan disfrutando de su PELOPINCHO mientras se efectúa la reparación.

Para saber como se procede a la reparación de la piscina, ver video demostrativo en nuestro sitio en internet:

www.pelopincho.com

NOTAS

- CAÑOS: En caso de requerir un caño para su piscina, ver en el frente de éste manual, la medida de la pieza a reponer. No olvide indicar en su pedido, modelo de piscina, medida y si tiene o no agujero.
- CAJAS: En caso de necesitar cambiar la caja de su piscina, solicítela por número de modelo; ya que cada modelo tiene sus medidas y cantidades.

LISTADO DE COMPONENTES

Cant.	Descripción	Largo en metros	Ubicación
4	Regatón		Base patas esquinas
2	Tapón		Salida de agua
6	Soporte T doble		Extremo superior patas
4	Esquinero Unipat		Esquinas
8	Traba		Caños en esquineros
8	Tornillo y tuerca		Para esquineros
2	Faja corta con base doble	2,11 x 0,03	Base
1	Faja larga con base doble	3,21 x 0,03	Base
2	Accesorio para compatibilizar con un filtro standard		Tapón / Filtro

REFERENCIA DE CAÑO

Caño hembra 

